

Тип: Фреоновые потолочные воздухоохладители
Производитель: ECO
Серия: ICE

Модель: ICE 43B10

Технические данные испарителя

Обороты:	<u>Низке</u>	<u>Высокие</u>
Струя воздуха [m ³ /h]:	11550	15000
Длина струи воздуха [m]:	19	25
Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m ²]:		20,5/83,1
Объем труб [dm ³]:		43
Промежуток между ламелами - [мм]:		10
Масса [kg]:		179

Технические данные вентиляторов

Количество:		3
Диаметр [mm]:		450
Обороты:	<u>Низке</u>	<u>Высокие</u>
Потребление мощности [W]:	1020	1350
Сила тока [A]:	1,65	2,43
Питание [V/f/Hz]:		400V/3/50Hz

Оттаивание (оттайка)

Электрические [W]:		15000
Водное [l/h]:		7200
Горячим газом (GAS) ["]:		1 1/4"
Питание [V/f/Hz]:		400V/3/50Hz

Присоединения

	<u>Миллиметры (мм)</u>	<u>Дюймы (GAS)</u>
Вход:	28	1 1/8"
Выход:	42	1 5/8"
Дренажные подсоединения:	51	2"

R404A/R507

Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)


TD \ t _a	-35	-30	-25	-20	-15
5	14.29	14.29	14.45	14.85	15.25
6	17.15	17.15	17.34	17.82	18.30
7	20.01	20.01	20.23	20.79	21.34
8	22.87	22.87	23.12	23.76	24.39
9	25.73	25.73	26.01	26.73	27.44
10	28.59	28.59	28.90	29.70	30.49
11	31.45	31.45	31.80	32.67	33.54
12	34.30	34.30	34.69	35.64	36.59
13	37.16	37.16	37.58	38.61	39.64
14	40.02	40.02	40.47	41.58	42.69
15	42.88	42.88	43.36	44.55	45.74

Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)

TD \ t _a	-35	-30	-25	-20	-15
5	12.17	12.17	12.31	12.65	12.99
6	14.61	14.61	14.77	15.18	15.58
7	17.04	17.04	17.23	17.71	18.18
8	19.48	19.48	19.69	20.24	20.78
9	21.91	21.91	22.16	22.77	23.37
10	24.35	24.35	24.62	25.29	25.97
11	26.78	26.78	27.08	27.82	28.57
12	29.22	29.22	29.54	30.35	31.17
13	31.65	31.65	32.00	32.88	33.76
14	34.09	34.09	34.47	35.41	36.36
15	36.52	36.52	36.93	37.94	38.96

 t_a - Температура в камере [°C]

TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

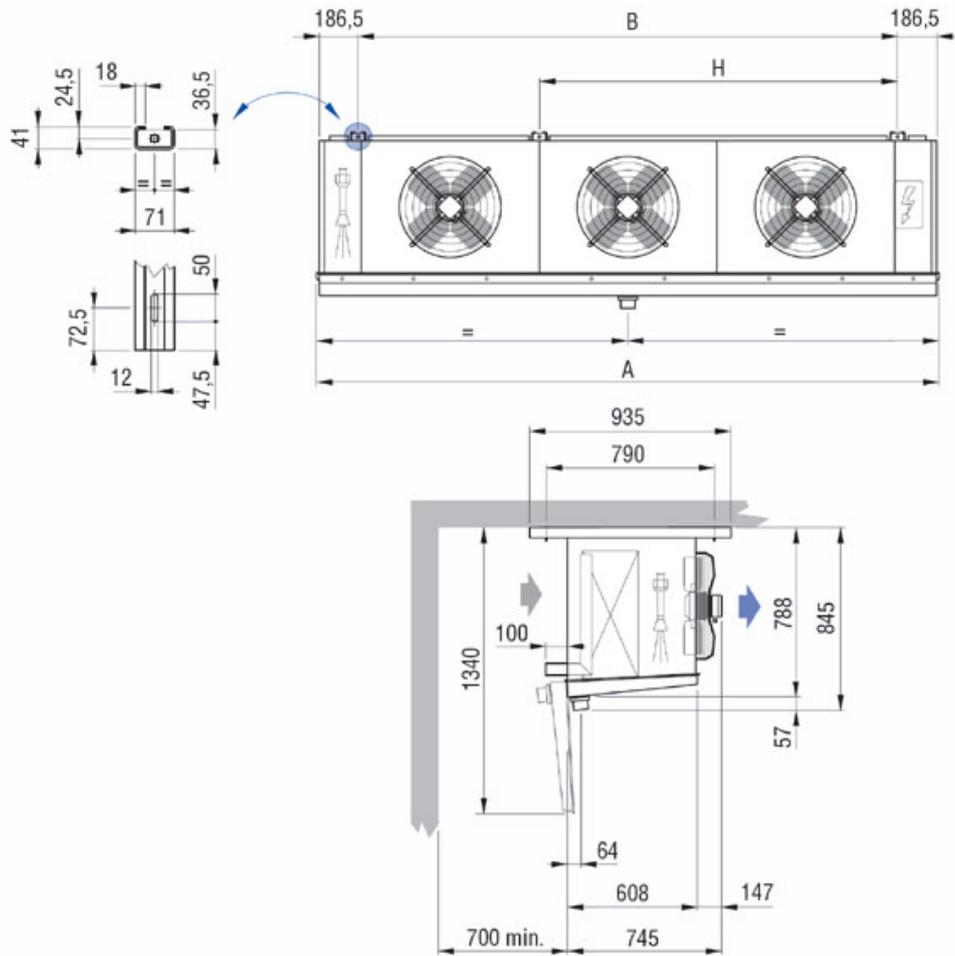

A	3000 mm
B	2580 mm
H	- mm

