

Тип: Фреоновые потолочные воздухоохладители

Производитель: ECO

Серия: ICE

## **Модель: ICE 65C10**

### **Технические данные испарителя**

Обороты:	<u>Низке</u>	<u>Высокие</u>
Струя воздуха [m <sup>3</sup> /h]:	63000	82290
Длина струи воздуха [m]:	43	57
Поверхность теплообмена (внутр./внеш.) [m <sup>2</sup> ]:		96,8/394
Объем труб [dm <sup>3</sup> ]:		188
Промежуток между ламелами - [мм]:		10
Масса [kg]:		780

### **Технические данные вентиляторов**

Количество:		5
Диаметр [mm]:		630
Обороты:	<u>Низке</u>	<u>Высокие</u>
Потребление мощности [W]:	8250	13000
Сила тока [A]:	14,5	25
Питание [V/f/Hz]:		400V/3/50Hz

### **Оттаивание (оттайка)**

Электрические [W]:		72450
Водное [l/h]:		12500
Горячим газом (GAS) ["]:		2 x 1 1/4"
Питание [V/f/Hz]:		400V/3/50Hz

### **Присоединения**

	<u>Миллиметры (мм)</u>	<u>Дюймы (GAS)</u>
Вход:	2 x 35	2x1 3/8"
Выход:	2 x 54	2x2 1/8"
Дренажные подсоединения:	76	3"

R404A/R507

**Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)**


TD \ t <sub>a</sub>	-35	-30	-25	-20	-15
<b>5</b>	78.26	78.26	79.12	81.30	83.47
<b>6</b>	93.91	93.91	94.95	97.56	100.17
<b>7</b>	109.56	109.56	110.77	113.82	116.86
<b>8</b>	125.21	125.21	126.60	130.08	133.56
<b>9</b>	140.86	140.86	142.42	146.34	150.25
<b>10</b>	156.51	156.51	158.25	162.60	166.94
<b>11</b>	172.16	172.16	174.07	178.86	183.64
<b>12</b>	187.81	187.81	189.90	195.12	200.33
<b>13</b>	203.46	203.46	205.72	211.38	217.03
<b>14</b>	219.12	219.12	221.55	227.64	233.72
<b>15</b>	234.77	234.77	237.37	243.90	250.42

**Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)**

TD \ t <sub>a</sub>	-35	-30	-25	-20	-15
<b>5</b>	66.42	66.42	67.16	69.00	70.85
<b>6</b>	79.70	79.70	80.59	82.80	85.02
<b>7</b>	92.99	92.99	94.02	96.60	99.18
<b>8</b>	106.27	106.27	107.45	110.40	113.35
<b>9</b>	119.55	119.55	120.88	124.20	127.52
<b>10</b>	132.84	132.84	134.31	138.00	141.69
<b>11</b>	146.12	146.12	147.74	151.80	155.86
<b>12</b>	159.40	159.40	161.18	165.60	170.03
<b>13</b>	172.69	172.69	174.61	179.40	184.20
<b>14</b>	185.97	185.97	188.04	193.20	198.37
<b>15</b>	199.26	199.26	201.47	207.00	212.54

 t<sub>a</sub> - Температура в камере [°C]

TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

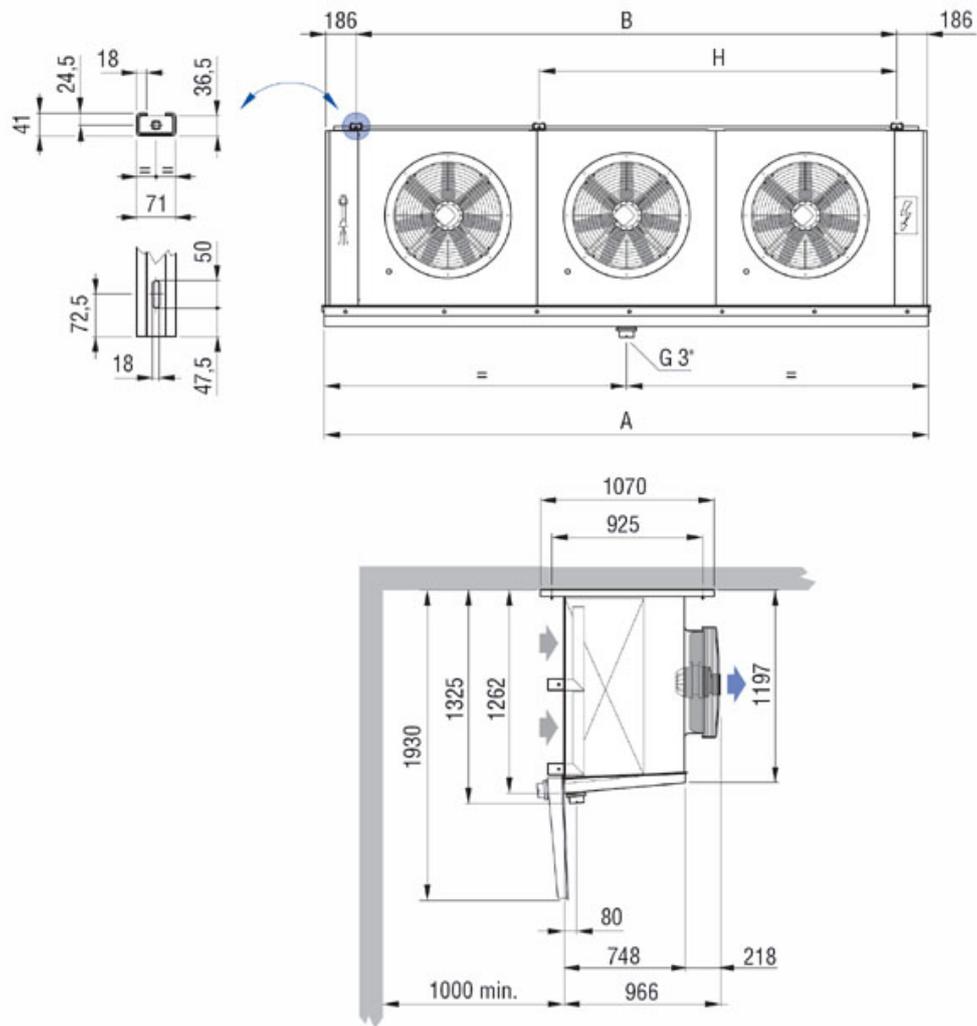

A	5950 mm
B	5530 mm
H	3328 mm

