


Гидравлическая схема холодильной установки типа ХМП-РЖ-*

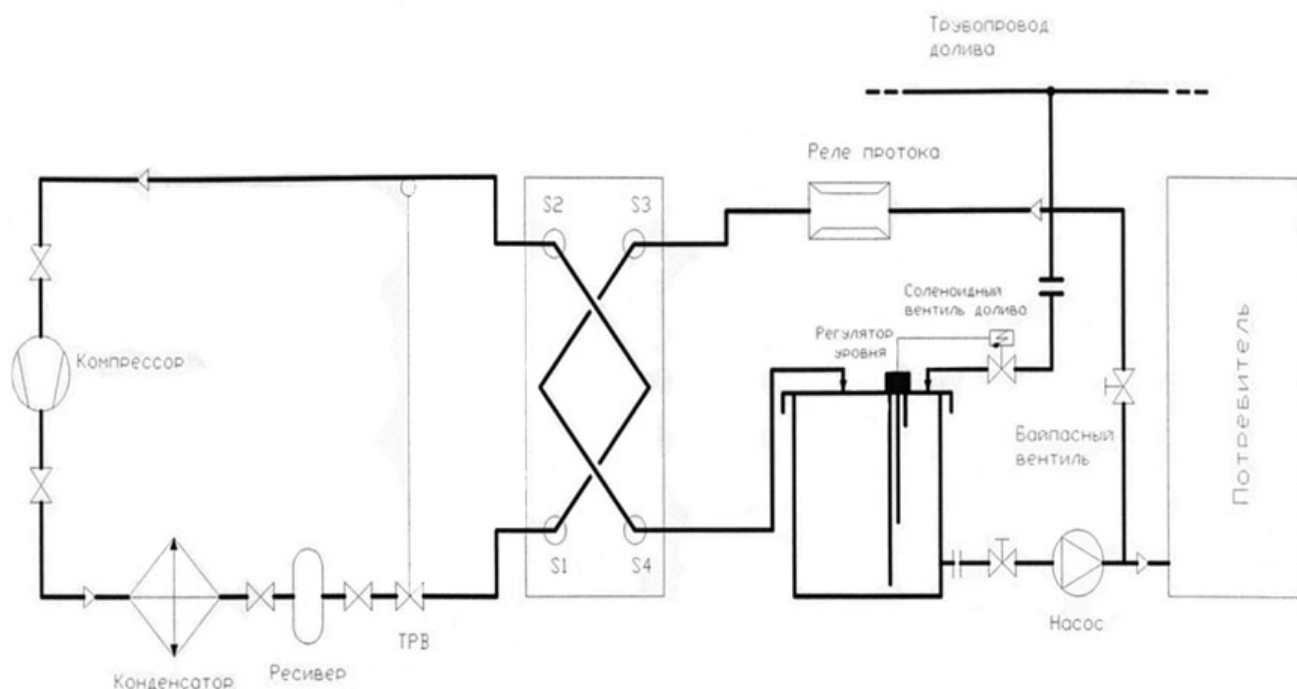

Конструктивно щит выполнен в виде шкафа со смонтированными в нем на монтажной панели техническими элементами. Все элементы силовой и управляющей частей состоят из модульных устройств, установленных на DIN-рейки. Фронтальная панель блока управления, переключатель выбора режимов, кнопка и все индикаторы расположены на лицевой стороне дверцы шкафа. Все внешние подключения осуществляются через винтовые или пружинные клемники.

Система автоматического управления холодильной машиной на базе программируемого электронного процессора осуществляет автоматическое поддержание заданной температуры жидкости посредством включения и выключения компрессора. Эта система предназначена для управления установкой по температуре жидкости. Инструкция по эксплуатации и программированию электронного(ых) процессора(ов) прилагается.

Емкость для охлажденной воды может быть изготовлена из нержавеющей стали или пластика. Арматура изготавливается из труб ПВХ для технического и питьевого водоснабжения (ГОСТ Р 51613-2000).