

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Для сокращения потери энергии охлаждения и соблюдения гигиенических требований применение пластиковых полосовых завес является наиболее простым и экономичным решением.

Завесы предназначены для установки в дверных проемах для разделения помещений с разными температурными режимами, снижают вредное воздействие сквозняков, предотвращают попадание пыли и насекомых, стабилизируют влажность в помещениях.

Завесы позволяют сократить расходы электроэнергии на обогрев и охлаждение помещений, прозрачны и открываются только в той части, которая необходима для прохода и проезда, что снижает вероятность травматизма. Завесы экологически и гигиенически безопасны, легко моются и не горючи.

Завеса представляет собой комплект из ПВХ пленки и металлического крепежа с крепежными пластинами, который можно закрепить над проемом или непосредственно в проем. Для изменения перекрытия полос, крепеж позволяет легко снимать и добавлять полосы. Особенностью быстросъемного крепежа, является возможность отклонения полос в сторону, не препятствуя проезду транспорта и проходу людей. Крепление набирается по длине из секций длиной в 1 метр и 0,5 метра.

Эластичная пленка ПВХ бывает двух типов:

- морозостойкая от -40°C до $+25^{\circ}\text{C}$ – используется в морозильных и холодильных камерах, уличных проемах с большими перепадами температур.
- стандартная от -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$ – применяется в холодильных камерах, производственных помещениях для разделения рабочей площади.

ООО "ТОО Промхолод" предлагает различные типоразмеры пленки по ширине и толщине полос: 200x2, 300x3, 400x4 мм.


Наиболее часто встречающиеся размеры:

Типоразмер пленки	Ширина завесы (м)	Высота завесы (м)	Стоимость среднетемпературной завесы (Евро)	Стоимость низкотемпературной завесы (Евро)
200x2	1,0	2,0	65	75
200x2	1,5	2,1	105	120
300x3	2,0	2,0	200	210
300x3	2,5	2,5	300	320

Специалисты помогут Вам подобрать и рассчитать полосовую ПВХ завесу, исходя из Ваших потребностей.




ЗАВЕСЫ ИЗ ПОЛОС




ЗАВЕСЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Пленка К 3016/35 фирмы Каутех для маятниковых дверей

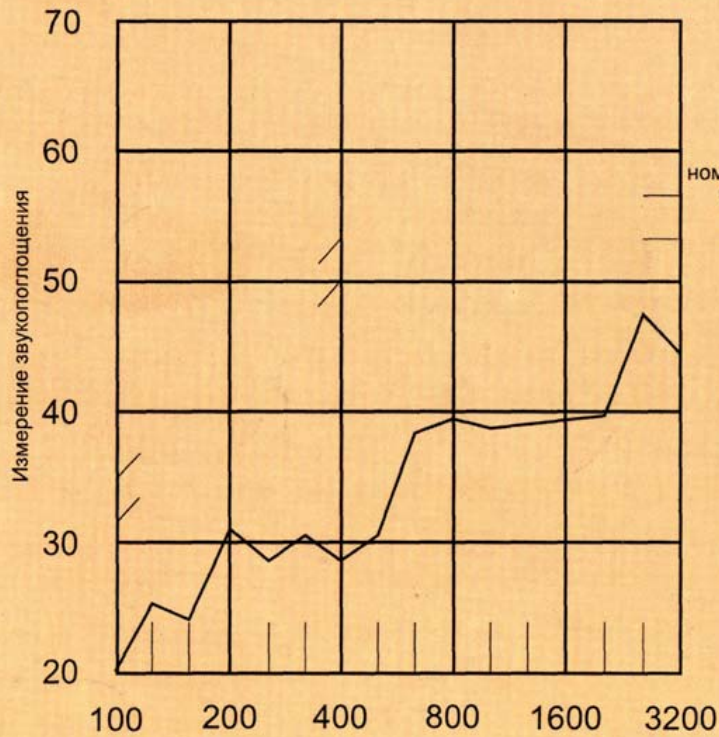

положительная
отрицательная


Толщина испытательной пробы:	5 мм
Вес:	6,25 кг/м ²
Зона сканирования:	1,76 м ²
минимальная изоляция звукового испытания	>35 дБ




маятниковые двери




занавесы из полос



автоматические двери



складывающиеся двери



занавес для рабочего места сварщика