

Модели наружных блоков

Наружные блоки системы GMV производительностью от 10 до 62 кВт



GMV(L)R100/W, GMV(L)R120/W, GMV(L)R150/W/A



GMV(L)R200/W2



GMV(L)R250/W2, GMV(L)R300/W2



GMV(L)R420W3/A
GMV(L)R560W4/A
GMV(L)R620W4/A


Таблица моделей наружных блоков мультизональных кондиционеров GREE GMV

Модель	Производительность, Вт		Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	Мах количество внутренних блоков, шт	Вес, кг
	Холод	Тепло			
GMV(L)-R100W	10000	11000	1100x338x1220	5	140
GMV(L)-R120W	12000	13000	1100x338x1220	5	140
GMV(L)-R150W/A	15000	16800	1100x338x1220	8	140
GMV(L)-R200W2	20000	22500	880x840x1450	10	250
GMV(L)-R250W2	25000	28000	1350x700x1300	13	250
GMV(L)-R300W2	30000	33500	1350x700x1500	16	300
GMV(L)-R420W3/A	42000	46000	1980x840x1675	28	560
GMV(L)-R560W4/A	56000	60000	1980x840x1675	32	600
GMV(L)-R620W4/A	62000	66000	1980x840x1675	32	600

Примечание: модели с индексом «L» работают только на «холод».

- К одному наружному блоку в зависимости от его мощности возможно подключение от 2х до 32х внутренних блоков, при этом их суммарная номинальная производительность должна составлять от 50% до 135% мощности наружного блока.
- Максимальное количество внутренних блоков определяется мощностью наружного блока.

1.1. Условное обозначение наружных блоков

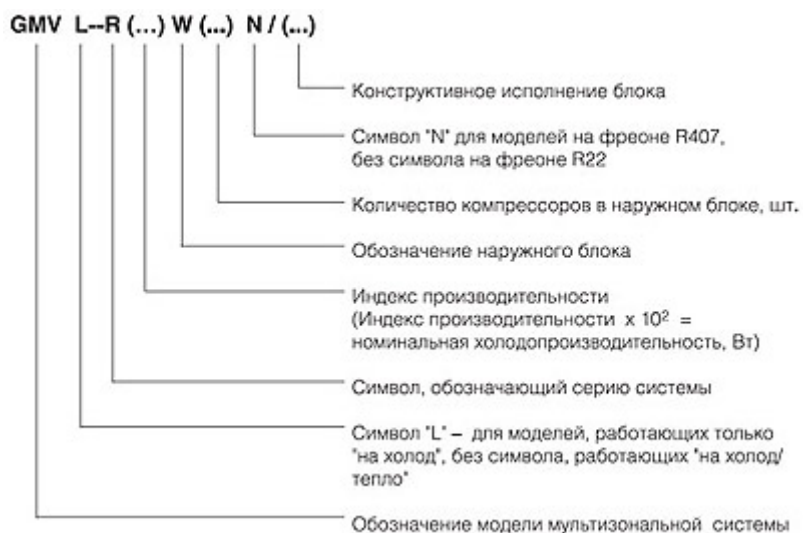

Пример условного обозначения наружного блока:

GMVZR300W2 – Наружный блок мультizonальной системы серии R, с двумя компрессорами, работающий на фреоне R22 в режиме холод/тепло с номинальной мощностью 30000Вт



Тип и модели внутренних блоков

1. Типы и модели внутренних блоков



Настенные
GMV(L,R).R25G/D
:
:
:
GMV(L,R).R50G/D

Кассетные
GMV(L,R).R50T/D
:
:
:
GMV(L,R).R120T/D

Канальные
GMV(L,R).R25P/D
:
:
:
GMV(L,R).R120P/D

Колонные
GMV(L,R).R50L/D
:
:
:
GMV(L,R).R120L/D

Тип		25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120
НАСТЕННЫЙ	Холод	GMVL-R25G/D	-	GMVL-R35G/D	-	-	GMVL-R50G/D	-	-	-	-	-
	Холод/тепло	GMV(R)-R25G/D	-	GMV(R)-R35G/D	-	-	GMV(R)-R50G/D	-	-	-	-	-
КАССЕТНЫЙ	Холод	-	-	-	-	-	GMVL-R50T/D	-	GMVL-R70T/D	-	GMVL-R100T/D	GMVL-R120T/D
	Холод/тепло	GMV(R)-R25G/D	-	GMV(R)-R35G/D	-	-	GMV(R)-R50T/D	-	GMV(R)-R70T/D	-	GMV(R)-R100T/D	GMV(R)-R120T/D
КАНАЛЬНЫЙ	Холод	GMVL-R25P/D	-	GMVL-R35P/D	-	-	GMVL-R50P/D	-	GMVL-R70P/D	-	GMVL-R100P/D	GMVL-R120P/D
	Холод/тепло	GMV(R)-R25P/D	-	GMV(R)-R35P/D	-	-	GMV(R)-R50P/D	-	GMV(R)-R70P/D	-	GMV(R)-R100P/D	GMV(R)-R120P/D
КОЛОННЫЙ	Холод	-	-	-	-	-	GMVL-R50L/D	-	GMVL-R70L/D	-	GMVL-R100L/D	GMVL-R120L/D
	Холод/тепло	-	-	-	-	-	GMV-R50L/D	-	GMV-R70L/D	-	GMV-R100L/DS	GMV-R120L/D

Четыре типа и 34 модели внутренних блоков (настенные, кассетные, канальные и колонные) различной мощности позволяют скомпоновать систему для различного типа зданий.

1.1. Условное обозначение внутренних блоков

GMV (L,R) – R (...) (...) / N (...)



Пример условного обозначения внутреннего блока:

GMVL–R70P/ NA – Внутренний блок канального типа мультizonальной системы серии R, работающий на фреоне R407C только в режиме охлаждения с номинальной холодопроизводительностью 7000 Вт.

Примечание: Модели с индексом «L» работают только на «холод».

1.2. Внутренние блоки настенного типа

- Внутренние блоки настенного типа, кроме моделей GMVL и GMVR, имеют встроенный трубчатый электронагреватель, что позволяет ускорить процесс нагрева воздуха в помещении при работе «на тепло».
- В блоках настенного типа установлены механические сетчатые фильтры. В блоки дополнительно могут быть установлены угольные, электростатические или криокаталитические фильтры, которые поставляются отдельно.
- Работа жалюзи в автоматическом режиме позволяет равномерно распределять воздушный поток в помещении.



Модель	Производительность, Вт		Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Вес, кг
	Холод	Тепло+ТЭН		
GMV(L)-R25 G/D	2500	3000+400	830x189x285	11
GMVR-R25 G/D	2500	3000		
GMV(L)-R35G/D	3500	4000+400		
GMVR-R35G/D	3500	4000		
GMV(L)-R50G/D	5000	6200+400	907x195x290	12
GMVR-R50G/D	5000	6200		

Примечание: Модели с индексом «L» работают только на «холод».

1.3. Внутренние блоки кассетного типа

-Внутренние блоки кассетного типа мультizonальной системы имеют 4/х стороннюю раздачу воздуха и встроенный дополнительный трубчатый электронагреватель.

-Встроенный дренажный насос автоматически удаляет конденсат из поддона блока.



Модель	Производительность, Вт		Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Вес, кг
	Холод	Тепло+ТЭН		
GMV(L)-R50 T/D	5000	5500+700	корпус 840x840x190 панель 950x950x60	25/3.5
GMVR-R50 T/D	5000	5500		
GMV(L)-R70 T/D	7000	7500+1400	корпус 840x840x240 панель 950x950x60	30/6.5
GMVR-R70 T/D	7000	7500		
GMV(L)-R100 T/D	10000	11000+2100	корпус 840x840x320 панель 950x950x60	38/6.5
GMVR-R100 T/D	10000	11000		
GMV(L)-R120 T/D	12000	12500+2100		
GMVR-R120 T/D	12000	12500		

Примечание: Модели с индексом «L» работают только на «холод».

1.4. Внутренние блоки канального типа

Внутренние блоки канального типа мощностью от 2,5 до 5 кВт со статическим давлением до 50 Па устанавливаются в помещениях где требуется подключение воздуховодов большой длины.

Модель	Производительность, Вт		Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Вес, кг	Расход воздуха, м3/ч	Статическое давление, Па
	Холод	Тепло+ТЭН				
GMV(L)-R25 P/D	2500	3000+800	875x600 x220	27	450	0/20*
GMVR-R25 P/D	2500	3000				
GMV(L)-R35 P/D	3500	3800+800			570	0/20*
GMVR-R35 P/D	3500	3800				
GMV(L)-R50 P/D	5000	5800+1500	975x600 x270	36	840	15/40*
GMVR-R50 P/D	5000	5800				
GMV(L)-R70 P/D	7000	8000+2100	1160x675 x300	55	1400	50
GMVR-R70 P/D	7000	8000				
GMV(L)-R100 P/D	10000	11000+3600	1160x675 x300	57	2000	50
GMVR-R100 P/D	10000	11000				
GMV(L)-R120 P/D	12000	12000+3600			2000	50
GMVR-R120 P/D	12000	13000				

* Возможность выбора величины статического давления при монтаже кондиционера.

Примечание: Модели с индексом «L» работают только на «холод».

1.5. Внутренние блоки колонного типа

-Внутренние блоки колонного типа оснащены дополнительным трубчатым электронагревателем.

- Вертикальные и горизонтальные жалюзи позволяют равномерно распределять воздушный поток в различных направлениях.



Модель	Производительность, Вт		Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Вес, кг
	Холод	Тепло+ТЭН		
GMV(L)-R50 L/D	5000	5800+1200	500x300x1660	43
GMVR-R50 L/D	5000	5800		
GMV(L)-R70 L/D	7000	8000+2550		
GMVR-R70 L/D	7000	8000		
GMV(L)-R100 L/D	10000	11000+3500	540x380x1750	55
GMVR-R100 L/D	10000	11000		
GMV(L)-R120 L/D	12000	12000+3500		
GMVR-R120 L/D	12000	13000		

Примечание: Модели с индексом «L» работают только на «холод».