


X AR



Шкафные кондиционеры с воздушным охлаждением

- 6 моделей «только холод» R407C от 9700 до 55 000 Вт
- 6 моделей «только холод» R22 от 9700 до 55 000 Вт

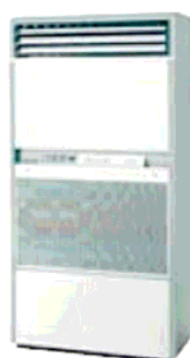

Внутренний блок X 1100 AR*



X 2450 AR*



Внешние блоки UC 33-53

> Преимущества

- Простота в установке и обслуживании.
- Сплит-система с выносным конденсатором воздушного охлаждения.
- Подача обработанного воздуха в помещение через пленум или систему воздуховодов.
- Регулировка статического давления.
- Регулировка температуры с помощью термостата.
- Защита контуров.
- Электронагреватель (дополнительно).
- Водяной калорифер (дополнительно).
- «Всесезонная» система (работа при наружной температуре до -10 °С (дополнительно).
- Дистанционная аварийная сигнализация (дополнительно).
- Пленум или фланец для присоединения воздуховода (дополнительно).

Аксессуары

		X 1100 AR	X 1900 AR	X 2450 AR	X 3250 AR	X 4650 AR	X 6450 AR
Комплект штуцеров (с соединительными патрубками с внутренней резьбой)	Код	7ACFH0054	7ACFH0055	7ACFH0056	7ACFH0061	7ACFH0057	7ACFH0060
Трубы холодильного контура (длина до 10 метров)	Код	7ACFH0210	7ACFH0211	7ACFH0212	7ACFH0213	7ACFH0214	7ACFH0215
Электронагреватель (Вт)	Вт	9000	12000	18000	22500	37500	45000
400В, 3 фазы + N, 50 Гц	Код	7ACEL0042	7ACEL0043	7ACEL0057	7ACEL0058	7ACEL0116	7ACEL0119
Водяной калорифер (90/80°С) (при заказе указать сторону подключения)	Вт	15500	20700	38500	50000	77000	94000
	Код	7ACFH0062	7ACFH0063	7ACFH0064	7ACFH0118	7ACFH0180	7ACFH0170
Пульт ДУ + комнатный термостат	Код	7ACEL0041	7ACEL0041	7ACEL0032	7ACEL0032	7ACEL0032	7ACEL0032
Высоконапорный вентилятор	Код	7ACVF0023	7ACVF0024	(1)	(1)	(1)	(1)
«Всесезонная» система	Код	7ACFH0069	7ACFH0070	7ACEL0104	7ACFH0072	7ACFH0071	7ACFH0146
Комплект дистанционной аварийной сигнализации	Код	—	—	7ACEL0072	7ACEL0072	7ACEL0071	7ACEL0071
Фланец для крепления приточного воздуховода	Код	7ACVF0101	7ACVF0102	7ACVF0050	7ACVF0051	7ACVF0052	7ACVF0052
Фланец для крепления рециркуляционного воздуховода	Код	7ACVF0041	7ACVF0104	7ACVF0043	7ACVF0044	7ACVF0045	7ACVF0046
Фронтальный пленум	Код	7ACVF0105	7ACVF0106	7ACVF0108	7ACVF0109	7ACVF0110	7ACVF0111
Фланец для наружного воздуха	Код	7ACVF0047	7ACVF0047	—	—	—	—

(1) — принадлежность устанавливается на заводе.

X AR / X AR (R22)

Серия X AR

		X 1100 AR / X 1100 AR	X 1900 AR / X 1900 AR	X 2450 AR / X 2450 AR	X 3250 AR / X 3250 AR	X 4650 AR / X 4650 AR	X6450 AR / X6450 AR
Холодопроизводительность	кВт	9,7 / 9,7	16,2 / 15,9	19,8 / 20,0	29,0 / 29,0	38,9 / 39,8	55,0 / 55,0
Потребляемая мощность	кВт	4,6 / 4,2	6,8 / 6,7	8,9 / 8,2	12,6 / 11,7	16,9 / 16,9	24,0 / 24,0
EER		2,13	2,38	2,22	2,30	2,29	2,29

Внутренние блоки							
Номинальный расход воздуха	м³/ч	2000	3200	4500	5800	9000	12000
Диапазон расхода воздуха (мин./макс.)	м³/ч	1500/2500	2500/3800	3600/5400	4600/7000	7200/10800	9500/14500
Располагаемый напор, макс.	Па	200	300	200	200	250	290
Уровень звукового давления	дБ(А)	66	68	75	81	77	85
Количество контуров		1	1	1	1	2	2
Масса	кг	136	182	265	350	525	600
Размеры (Д x Ш x В)	мм	890x430x1540	1000x500x1735	1300x600x1840	1530x600x1840	1715x790x1970	1980x790x1970
Высота плenuma ⁽¹⁾	мм	220	260	350	350	400	400
Код		7XU022082 / 7XU022001	7XU022077 / 7XU022005	7XU022078 / 7XU022010	7XU022079 / 7XU022019	7XU022080 / 7XU022023	7XU022081 / 7XU022028

Внешние блоки		UC 33 A	UC 53 A	UC 73 A	UC 103 A	UC 73 A	UC 103 A
Количество		1	1	1	1	2	2
Уровень звукового давления	дБ(А)	54	58	61	73	64	76
Масса	кг	59	68	93	130	93	130
Размеры (Д x Ш x В)	мм	885x825x831	885x825x832	1141x885x831	1546x885x893	1141x885x831	1546x885x893
Код		7XU031025 / 7XU031010	7XU031026 / 7XU031014	7XU031027 / 7XU031017	7XU031028 / 7XU031018	2 x 7XU031027 / 2 x 7XU031017	2 x 7XU031028 / 2 x 7XU031018

Характеристики соединений между блоками							
Электрическое питание							
Сечение жил кабеля	мм²	5x2,5	5x2,5	5x4	5x6/ 5x10	5x10	5x16 / 5x25
Номинал предохранителя	A	16	25	25	32/40	50	63/80
Сечение жил межблочного кабеля	мм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	6x1,5	6x1,5
Трубы холодильного контура							
Максимальная длина	м	45	45	45	45	45	45
Диаметр газового трубопровода	дюйм	1/2	1/2	5/8	3/4	5/8	3/4
Диаметр жидкостного трубопровода	дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8	1/2	5/8
Питание: 400 В / 3 ф / 50 Гц							

⁽¹⁾ Фронтальный плenum — в качестве дополнительной принадлежности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, приведенная после знака «/», относится к кондиционерам работающим на R22.